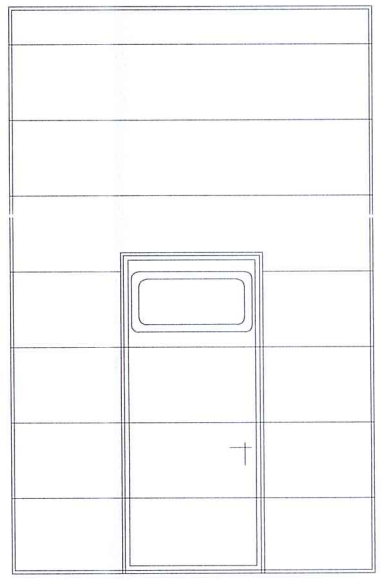
"Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej"


ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMPRESOROWNI Z WENTYLATOROWNIĄ
ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ I DRZWIOWEJ
SKALA 1:50

URZĄD MIASTA
LEGNICA
Wydział Gospodarki Przestrzennej
Architektury i Budownictwa

ZESTAWIENIE STOLARKI DRZWIOWEJ

NAZWA		BRAMA STALOWA, SEGMENTOWA OCIEPLONA Z DRZWIAMI WEJŚCIOWYMI
		BS1, BS2
SCHEMAT		
WYMIARY [cm]	S	240
	H	375
ILOŚĆ		2
INFORMACJE TECHNICZNE		- brama segmentowa z drzwiami przejściowymi bez wystającego progu - prowadzenie dla niskiego nadproża, uwzględniające pochylenie stropu (BS1) - 1 szt. - prowadzenie wysokie (BS2) - 1szt. - segmenty stalowe ocieplane, wysokość segmentu 500mm - drzwi przejściowe o wysokości przejścia w świetle 2000mm i szerokości przejścia w świetle 940mm - współczynnik izolacyjności cieplnej Ukmax =1,70 W/m^{2}K

ZESTAWIENIE STOLARKI OKIENNEJ

NAZWA		OKNO PCV
		O1
SCHEMAT		
WYMIARY [cm]	S	60
	H	100
ILOŚĆ		1
UWAGI		—

LEGENDA:

S,H - WYMIARY OTWORÓW

UWAGI:

1. OKNA I BRAMY POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
2. PRZED ZAMÓWIENIEM STOLARKI NALEŻY DOKŁADNIE POMIERZYĆ OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE

ESKO-CONSULTING Sp. z o.o.
ul. Ślężna 112/38, 53-111 Wrocław
BIURO: ul. Sikorskiego 19, 65-454 Zielona Góra
tel. (68) 451-85-86, fax (68) 451-85-85
e-mail: sekretariat@esko.org.pl

ESKO CONSULTING

Branża:	ARCHITEKTONICZNA I KONSTRUKCYJNA		
Nazwa zamówienia:	Przebudowa i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków w Legnicy w części ściekowej		Skala: 1:50
Tytuł rysunku:	ISTNIEJĄCY BUDYNEK KOMPRESOROWNI Z WENTYLATOROWNIĄ Zestawienie stolarki okiennej i drzwiowej		Nr rys.: 20/PB
Projektował:	mgr inż. arch. Barbara Molęda	Upr. bud nr 121/87/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. architektonicznej	podpis:
Projektował:	mgr inż.Władysław Hołysz	Upr. bud. 49/92/ZG do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis:
Opracował:	mgr inż. Barbara Żok		podpis:
Sprawdził:	mgr inż. Marcin Sobczyk	Upr. bud. LBS/0081/P00K/08 do projektowania bez ograniczeń w spec. konstr.-budowlanej	podpis: